

LED Einbau Downlight

Maier-Lichttechnik



LED Einbau-Strahler C-57230

Die Maier-Lichttechnik **LED** Einbaustrahler inkl. Vorschaltgerät LED, 30 Watt ermöglichen den einfachen Umstieg auf LED ohne auf die gewohnte Lichtqualität zu verzichten. Hochwertige LED Module (EPISTAR), sorgen für hochwertiges Licht bei geringeren Betriebskosten und Wärmereduzierung.

LED Strahler in den Ausführungen (Farbtemperaturklassen) Backlicht und Fleischlicht erhältlich.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Ausstrahlungswinkel

Lichtquelle austauschbar ja
Anzahl Vorschaltgeräte 1
Ausstrahlungswinkel 48°

CE Zeichen ja

Schwenkbar 20°

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung 220-240 V
Leistungsfaktor (min) 0,9

Eingangsfrequenz 50-60 Hz

Einschaltzeit 250 ms

Dimmen

Dimmen nein

Elektrischer Anschluss

IEC/Schutzart

Schlagfestigkeit (IK)

EU ROHS

Entflammbarkeitszeichen

Energieeffizienzklasse

Mittlere Nennlebensdauer

Initalkennwerte

Lichtstrom

Lichtstromtoleranz

Initiale Leuchtenlicht
ausbeute

Initiale ähnlichste Farb
temperatur

Initiale Farbwiedergabe
index

Anfängliche Farbsättigung
Systemleistung

Toleranz Leistungsaufnahme

Schnellsteckverbinder

Zugentlastung

Schutzklasse II

ja (K 02)

ja

F (für normale
entflammbare
Oberflächen)

A+

20.000 h

2.600 lm

+/-10%

82lm/W

siehe Tabelle

>85

32 W

+/-10%

Mechanische Kenndaten

Lebensdauerkennwerte (IEC Konform)

Ausführung optische -Abdeckung	rund	Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 30.000 Std.	5%
Gehäusematerial	Alu	Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 30.000 Std. bei 25°C	1,8
Reflektor-Material	Alu		
Befestigungsmaterial	ja	Anwendungsparameter Umgebungstemperatur bereich	0°-40°
Farbe	weiß/silber	Bemessungs-Umgebungs temperatur	25 °C
Gesamter Durchmesser	DA 140 mm	Maximaler Dimmlevel	nicht zutreffend
Gesamte Breite	160 mm	Geeignet zum häufigen An-und Ausschalten	ja
Gesamte Höhe	110 mm		

Zulassungen und Anwendungs- eigenschaften

Produktdaten

Schutzart IP	20	Nettogewicht	560 g
		Anzahl pro Verpackung	1

Hinweise

- nicht Dimmbar




Seit 2014 müssen alle Haushalsleuchten mit der Mülltonne gekennzeichnet werden. (<https://www.stiftung-ear.de/>)
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

WEEE ist die Abkürzung für "Waste of Electrical and Electronic Equipment", übersetzt: **Elektroschrott**.

Die WEEE Richtlinie regelt die Sammlung, Trennung und Behandlung von Elektroschrott.

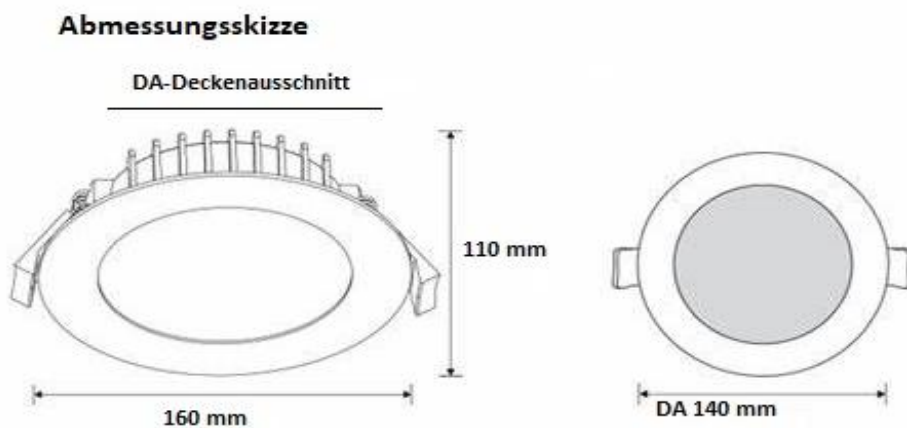

Initiale ähnlichste Farbtemperatur

C-57230 FL

Fleischlicht

C-57230 BA

2.500 K/Backlicht

Bestellproduktname

C-57230 FL

C-57230 BA

Alle Rechte vorbehalten. Maier-Lichttechnik übernimmt keine Zusicherung und keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderlautende Vereinbarung besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags.

Änderungen vorbehalten